

LEISTER

PLASTIC WELDING

SEAMTEK 36

**Универсальный
и надежный
сварочный автомат
для технического
текстиля**



www.leister.ru

We know how.

SEAMTEK 36


Цифровые технологии сварочного автомата SEAMTEK 36 обеспечивают выполнение долговечных, идеальных сварных швов. Его быстро изменяемая, модульная конструкция, а также широкий выбор различных прижимных роликов и диапазонов ширины сварочных сопел гарантируют максимальную гибкость применения. Оригинальная



Leister SEAMTEK 36 Базовая версия
(включая основание)




Пример: надувные изделия

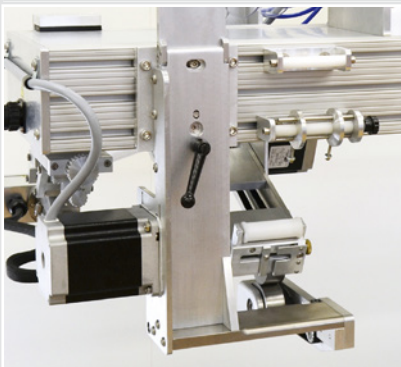

Быстрая насадка



Пример: непрерывные трубы
(рукава)

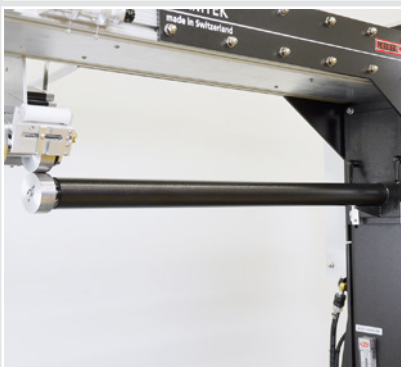

Боковая
насадка



Пример: сумки



Система подачи
ленты (TDS)



Пример: одежда

система подачи ленты позволяет легко расположить материал и сохранять его туго натянутым до самой последней точки сварки. Основание, входящее в комплект поставки в базовой версии SEAMTEK 36, является важным элементом системы. В сочетании с одним из трех дополнительных наборов возможен практически любой метод сварки полимерных тканей.

SEAMTEK 36 для технического текстиля

- Предназначен для шовной или ленточной сварки
- Для различных типов сварки: внахлест, стыковой, сварки труб, ленточной и стачной сварки с любым подворотом
- Тестовый режим для оптимизации параметров сварки
- Быстрое начало процесса сварки
- Многоязычный сенсорный экран
- Подающие ролики модульной конструкции могут быть оперативно заменены

Применение

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Технический текстиль | X X X |
| • Брезент | X X |
| • Рекламные щиты | X |

Применение технического текстиля

- Защита от солнца и ветра
- Вентиляция и трубные фильтры
- Тенты-чехлы для бассейнов
- Надувные изделия
- Защитная одежда
- Резервуары для жидкостей и газов
- Палатки
- и много другое

Технические данные

Напряжение	В~	230 / 240
Мощность	Вт	3500 с небольшим насосом 3900 с большим насосом
Частота	Гц	50 / 60
Температура	°C	35 – 700
Скорость	м/мин	0.25 – 22
Габариты (Д x Ш x В)	см	170 x 80 x 170
Вес	кг	330
Регулируемое прижимное усилие	бар фунтов	1 – 6.2
Поддерживаемое давление воздуха	бар фунтов	6.2
Диапазон ширины сопел и диапазон ширины прижимных роликов	мм дюймов	8 – 64
Требования к сжатою воздуху	л/мин куб. футов	28.3

Номера артикулов

Описание	Номера артикулов
Базовая конфигурация Leister SEAMTEK 36 включает: основание, 2 стальных или силиконовых ролика, 1 стандартное сопло 8 – 64 мм	151.162
Быстрая насадка	150.887
Боковая насадка	150.774
Система подачи ленты (TDS)	151.161

Дополнительные комплектующие

- Стандартное сопло 8 – 64 мм
- Сопло малого потока
- Специальное сопло для ленты



Главный офис:
Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/
Switzerland
тел.: +41 41 662 74 74
факс: +41 41 662 74 16
e-mail: andreas.kathriner@leister.com
www.leister.com



www.leister.ru

"Ольмакс" - официальное представительство **Leister**

Россия:

г. Москва, 115280, ул. Автозаводская, д.25
тел.: +7 495 / 792-59-44 факс: +7 495 / 792-59-46
www.leister.ru e-mail: aaa@olmax.ru

г. Санкт-Петербург, 190130, ул. 10-я Красноармейская, д.15-17
тел.: +7 812 / 575-00-86, 575-00-56, 251-37-07
www.leister.ru e-mail: triac.spb@gmail.com

г. Екатеринбург, 620062, ул. Первомайская, д.77,
подъезд 8а, этаж 2
тел.: +7 343 / 278-96-59, 278-96-79
факс: +7 343 / 375-88-16
www.olmaxural.ru e-mail: ural@olmax.ru

г. Краснодар, 350059, ул. Новороссийская, д.236, оф.104
тел.: +7 861 / 217-01-93 факс: +7 861 / 217-01-94
www.olmax-yug.ru e-mail: yug@olmax.ru

г. Самара, 443082, ул. Авиационная, д.1, литера А-А12
тел.: +7 846 / 207-38-90, 207-38-91
www.olmax-samara.ru e-mail: samara@olmax.ru

г. Красноярск, 660021, ул. Дубровинского, дом №112
тел.: +7 391 / 276-75-33, 276-75-34
www.olmax-krsk.ru e-mail: krsk@olmax.ru

г. Нижний Новгород, 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. П 4
тел.: +7 831 / 250-13-48, 251-69-06
www.leister.ru e-mail: nn@olmax.ru

Республика Беларусь:

г. Минск, 220015, ул. Я.Мавра, д. 22, офис 1п
тел.: +375 17 / 256-29-03, 256-29-04
факс: +375 17 / 256-29-07
www.olmax.by e-mail: info@olmax.by

Украина:

г. Киев, 04073, пер. Куреневский, 17, 2 этаж, каб.3
тел.: +38 044 / 494-15-97 факс: +38 044 / 468-13-63
www.leister.com.ua e-mail: leister@leister.com.ua



Ваш торговый представитель:

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG сертифицирован в соответствии с ISO 9001.

Возможны изменения.

Наша широкая сеть объединяет 120 центров продаж и сервиса в более чем 90 странах мира.